

ビデオインターコム

ライブ映像と認証結果をリアルタイムに監視する



DS-KC001

パソコン・管理ソフト不要
認証履歴を顔画像で確認
顔認証端末に LAN ケーブル 1 本で接続
一目で異常体温を確認



検温機能付顔認証端末
DS-K1TA70MI-T

動画のご案内は
こちらから！



DS-KC001

仕様

システム	
内蔵RAM	1 GB
フラッシュメモリ	4 GB
OS	Android 5.1

画面仕様	
モニターサイズ	7-inch colorful TFT touch screen
モニター解像度	1024×600
方式	静電容量タッチパネル
明るさ	調整可能


オーディオ仕様	
音声入力	内蔵マイク
音声出力	内蔵スピーカー
音量	調整可能
出力	0.5 W
音声規格	G.711 U, G.711 A
音質	64 Kbps
音質	ノイズ低減、エコーキャンセル機能

ネットワーク	
LAN	10/100Mbps self-adaptive
プロトコル	TCP/IP, Private SIP, RTSP


インターフェース	
LAN	RJ45
RS-485	1
アラーム入力	8
TF card	Built-in 32G TF card
デバッグポート	1

基本仕様	
電 源	12 VDC
消費電力	≤5W
動作温度	-10℃ to 50℃
保管温度	-20℃ to 60℃
動作湿度	10% to 90%
保管湿度	0% to 95% (結露なきこと)
サ イ ズ	200mm×140mm×15.5mm
質 量	419.3(梱包含む)

外形

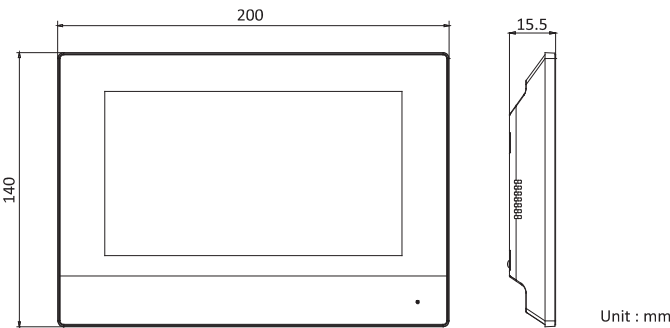

各部の名称

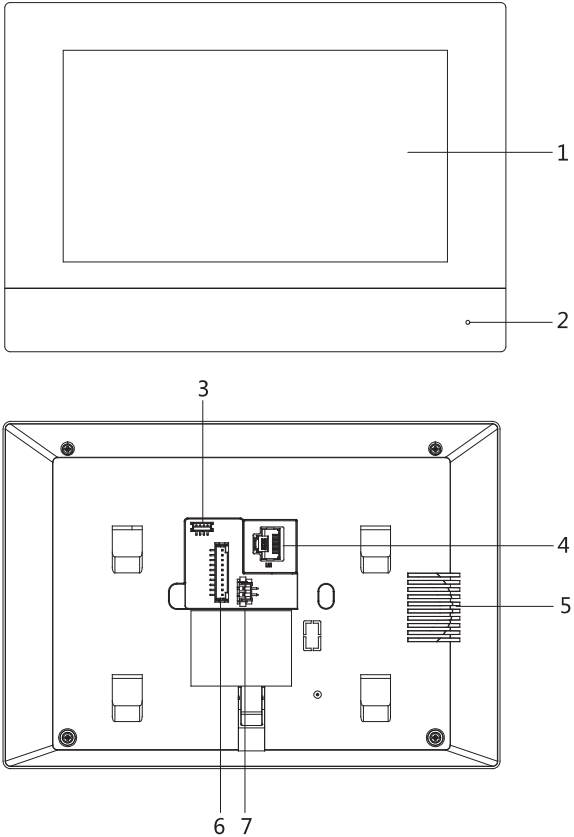

No.	名称	No.	名称
1	LCDモニター	5	スピーカー
2	マイク	6	アラーム端子
3	デバッグポート	7	電源
4	ネットワーク		

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。写真の色、質感は実際と異なる場合があります。

[代理店] 私たちがご案内いたします。

クマヒラセキュリティ

株式会社クマヒラセキュリティ

- ☐ 本 社 広島市南区宇品神田5-23-20
☐ 松江支店 島根県松江市学園1-6-14
☐ 徳山営業所 山口県周南市野上町1-20

TEL 082-256-0010
TEL 0852-21-8411
TEL 0834-21-7876

